


construidos an acero inoxydable AISI 304 - AISI 316 a pedido

Sumidero cuadrado con tapa perforada, con salida vertical y una conexión sumidero-canal sifón en forma de copa Total Hygienic y cestillo extraibles.

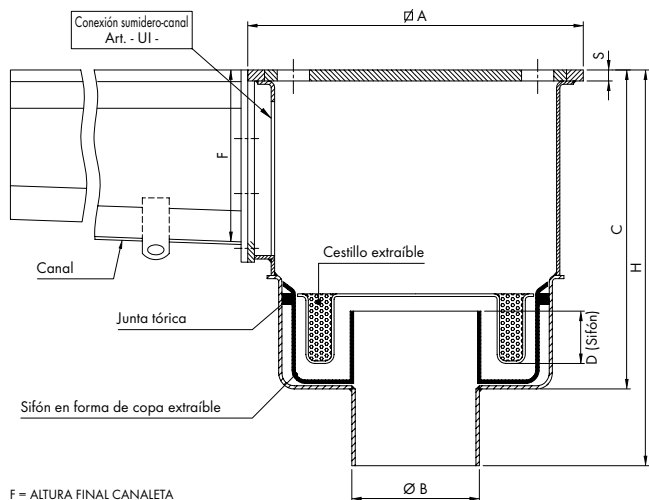

F = ALTURA FINAL CANALETA

Dib. N° 0111

Artículo	DIMENSIONES EN mm						CAUDAL		CAPACIDAD EN Kg	
	R=baja altura	S	Ø A	Ø B	C	D	H	con Kit	sin Kit	PUNTUAL
R CV 75 206 TH	6	200	75*	F+70	20	F+130	60	160	1000	10000
CV 75 206 TH	6	200	75*	F+110	50	F+170	60	160	1000	10000
R CV 75 308 TH	8	300	75*	F+70	20	F+130	80	180	1000	10000
CV 75 308 TH	8	300	75*	F+110	50	F+170	80	180	1000	10000
R CV 110 308 TH	8	300	110*	F+70	20	F+130	135	340	1000	10000
CV 110 308 TH	8	300	110*	F+110	50	F+170	135	340	1000	10000


* Otros diámetros de salida a pedido.

N.B.: La altura especificada en la tabla es adecuada para canal con largo máx. 12 m.

N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253



Sumidero cuadrado con tapa perforada, con salida horizontal y una conexión sumidero-canal sifón en forma de copa Total Hygienic y cestillo extraibles.

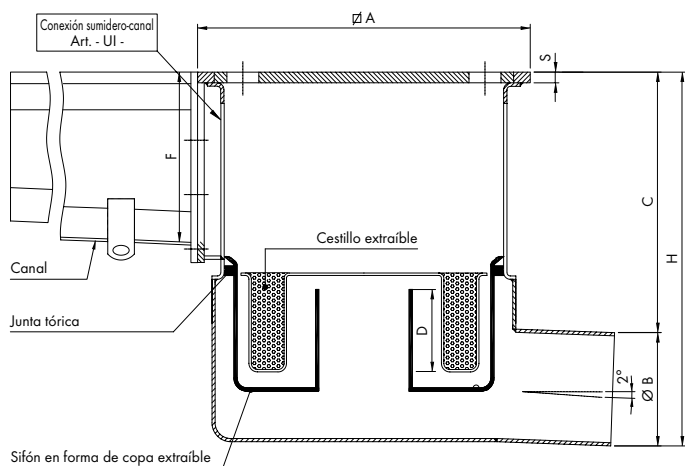

F = ALTURA FINAL CANALETA

Dib. N° 0004

Artículo	DIMENSIONES EN mm						CAUDAL		CAPACIDAD EN Kg	
	R=baja altura	S	Ø A	Ø B	C	D	H	con Kit	sin kit	PUNTUAL
UR CL 50 206 TH	6	200	50*	F+40	20	F+90	50	80	1000	10000
UR CL 63 206 TH	6	200	63*	F+40	20	F+105	60	120	1000	10000
UR CL 75 206 TH	6	200	75*	F+40	50	F+115	60	160	1000	10000
UR CL 110 206 TH	6	200	110*	F+40	50	F+150	60	240	1000	10000
UR CL 50 308 TH	8	300	50*	F+40	20	F+90	50	100	1000	10000
UR CL 63 308 TH	8	300	63*	F+40	20	F+105	60	200	1000	10000
UR CL 75 308 TH	8	300	75*	F+40	50	F+115	80	180	1000	10000
UR CL 110 308 TH	8	300	110*	F+40	50	F+150	135	340	1000	10000

* Otros diámetros de salida a pedido.

N.B.: La altura especificada en la tabla es adecuada para canal con largo máx. 12 m.

N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253



El sifón en forma de copa permite de vaciar el agua residual del sumidero.
Se recomienda rellenar siempre el sumidero con agua para evitar el paso de los malos olores.

TOTAL HYGIENIC DRAINAGE SYSTEMS

