

noxsystem®

## Sumidero sifónico con cestillo y anillo para membrana impermeabilizante.



N.B. - Algunas dimensiones se pueden modificar a pedido

Artículo			DIMENS	SIONES	CAUDAL	CAPACIDAD EN Kg				
								lt/min	CARGA	CARGA
	Ø A	S	ØB	С	D	Н	ØE		PUNTUAL	REPARTIDA
SG 110 VCE 308	300	8	110	110	55	180	400	135	1000	10000



N.B. - Algunas dimensiones se pueden modificar a pedido

Artículo		[	DIMENS	SIONES	CAUDAL	CAPACIDAD EN Kg				
								lt/min	CARGA	CARICO
	ØA	S	ØB	С	D	Н	ØE		PUNTUAL	REPARTIDA
SG 110 LCE 308	300	8	110	110	55	220	400	135	1000	10000




Todos los sumideros de pág. 8 y 9 se pueden suministrar con anillo para membrana impermeabilizante




## Sumidero sifónico telescópico con cestillo y anillo para membrana impermeabilizante.

La solución telescópica permite ajustar la altura del sumidero y una instalación más rápida y el anillo alrededor del sumidro es ideal para la conexón de la membrana impermeabilizante.



N.B. - Algunas dimensiones se pueden modificar a pedido

Artículo		DI	MENSIOI	NES EN	CAUDAL	CAPACIDAD EN Kg			
							lt/min	CARGA	CARGA
	ØA	S	ØB	С	Н	ØE		PUNTUAL	REPARTIDA
CT 110 VCE 308	300	8	110	140	210	500	135	1000	10000




N.B. - Algunas dimensiones se pueden modificar a pedido

Artículo		DI	MENSIO	NES EN	CAUDAL	CAPACIDAD EN Kg			
							lt/min	CARGA	CARGA
	ØA	S	ØB	С	Н	ØE		PUNTUAL	REPARTIDA
CT 110 LCE 308	300	8	110	140	250	500	135	1000	10000





## Racor de evacuación tipo Inoxsystem® "mexicano".

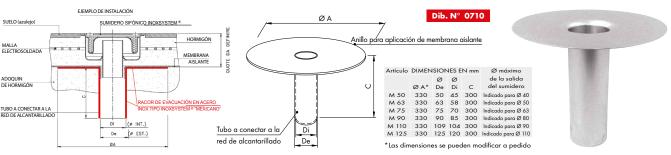

- N.B.: Los datos que se encuentran en este dibujo no son vinculantes, todas las dimensiones se puden modificar a pedido.
  - Estos dibujos son propriedad de INOXSYSTEM® y no se pueden copiar o reproducir sin nuestro previo consentimiento por escrito.