


costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

### Chiusino di ispezione in piastra con controtelaio serie pesante spessore costruttivo mm 3-4-6-8 ad alta carrabilità e rinforzi in piatto portante.



Dis. N° 0701

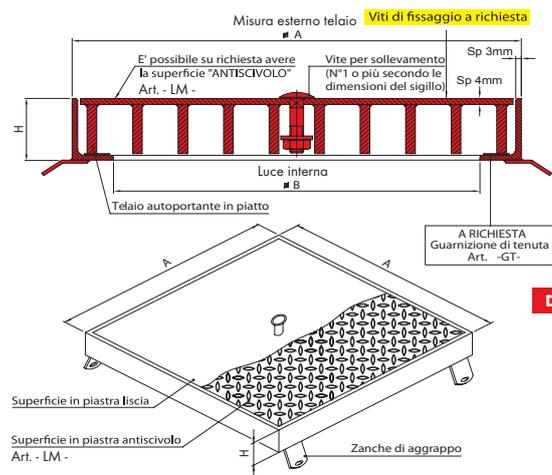


\* = Spessori costruttivi variabili a seconda della carrabilità richiesta (Pedonabile - Carrabile o a richiesta)  
N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm				PORTATA Kg*		CLASSE DI PORTATA*	Articolo	MISURE in mm				PORTATA Kg*		CLASSE DI PORTATA*
	∅ A	∅ B	H	S	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB			∅ A	∅ B	H	S	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
S 250	250	200	35		1000	10000	C250	S 550	550	500	35		850	6500	B125
S 300	300	250	35		1000	10000	C250	S 600	600	550	35		850	6500	B125
S 350	350	300	35		1000	10000	C250	S 650	650	600	35		850	6500	B125
S 400	400	350	35		1000	10000	C250	S 700	700	650	35		850	6500	B125
S 450	450	400	35		1000	10000	C250	S 750	750	700	35		850	6500	B125
S 500	500	450	35		1000	10000	C250	S 800	800	750	35		850	6500	B125


\* Altri spessori costruttivi a richiesta

\* Altri spessori costruttivi a richiesta

### Chiusino di ispezione a riempimento con controtelaio serie pesante spessore costruttivo mm 3 e piastra 8 mm ad alta carrabilità.

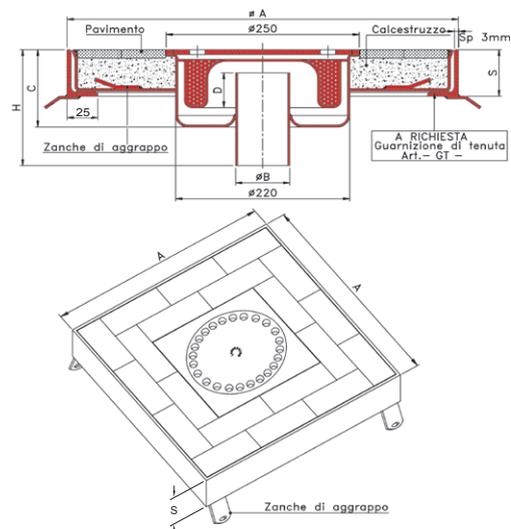

Dis. N° 0752

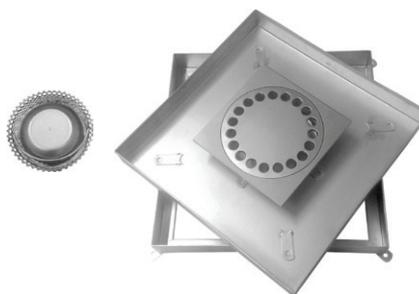


Con scarico verticale sifonato e cestello estraibile

\* = Valori variabili a seconda del tipo di impasto cementizio, ulteriormente rinforzabile con posizionamento in opera di rete elettrosaldata, fissata su zanche.  
N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta.

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA Kg*		CLASSE DI PORTATA*
	∅ A	S	∅ B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
S500P 110 VCE	500	60	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S600P 110 VCE	600	60	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S700P 110 VCE	700	60	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S800P 110 VCE	800	60	110	110	50	180	135	850	6500	B125

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

### Chiusini di ispezione in piastra con controtelaio, serie pesante spessore costruttivo mm 3-6-8 mm e rinforzi in piatto portante ad alta carrabilità.

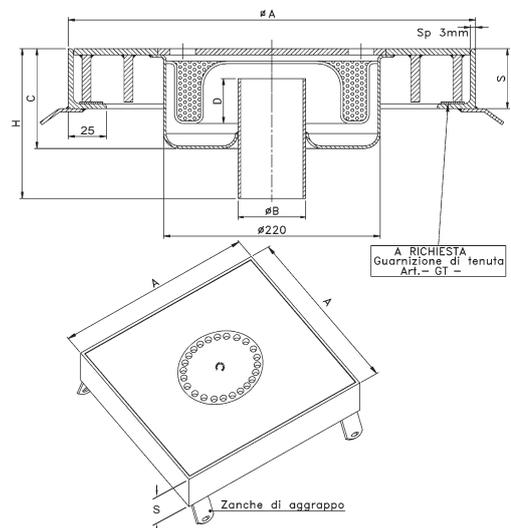

Dis. N° 0122



Con scarico verticale sifonato e cestello estraibile

\* = Spessori costruttivi variabili a seconda della carrabilità richiesta (Pedonabile - Carrabile o a richiesta)  
N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA Kg*		CLASSE DI PORTATA*
	∅ A	S	∅ B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
S400 110 VCE	400	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S500 110 VCE	500	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S600 110 VCE	600	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S700 110 VCE	700	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125
S800 110 VCE	800	35	110	110	50	180	135	850	6500	B125

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.

- Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.

www.inoxsystem.it