


costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

### Chiusini in piastra a scarico verticale tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibili.

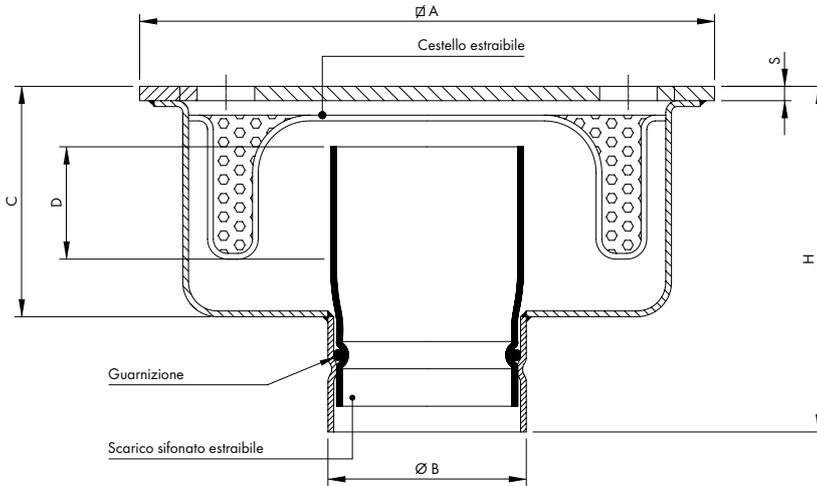

Dis. N° 0116


Articolo	MISURE in mm						PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
R-ribassato										
R 75 V 206 E	200	6	75	70	20	140	60	120	1000	10000
75 V 206 E	200	6	75	110	50	180	60	120	1000	10000
R 75 V 308 E	300	8	75	65	20	140	80	240	1000	10000
75 V 308 E	300	8	75	110	50	180	80	240	1000	10000
R 110 V 308 E	300	8	110	65	20	170	135	340	1000	10000
110 V 308 E	300	8	110	110	50	210	135	340	1000	10000

\* Scarico Ø 63 a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



### Chiusini in piastra a scarico orizzontale tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibili.

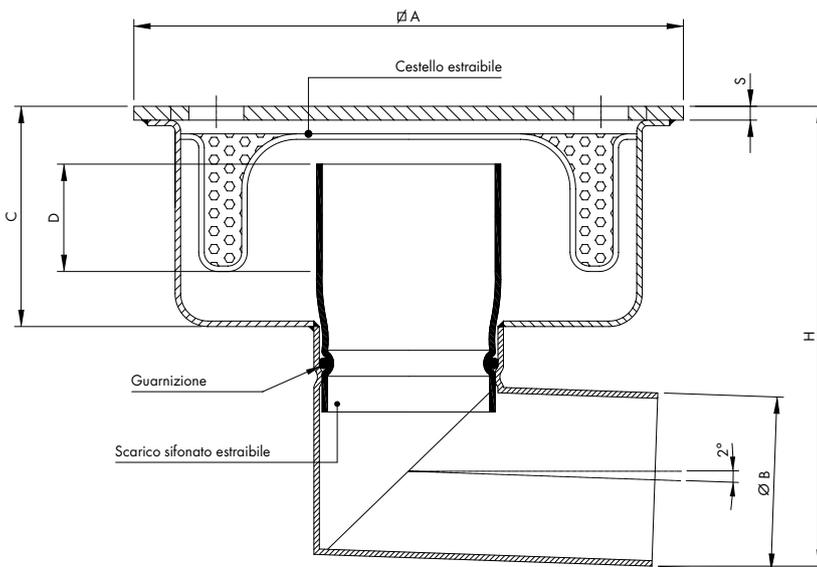

Dis. N° 0016

Articolo	MISURE in mm						PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
R-ribassato										
R 75 L 206 E	200	6	75	70	20	180	60	120	1000	10000
75 L 206 E	200	6	75	110	50	220	60	120	1000	10000
R 75 L 308 E	300	8	75	65	20	175	80	240	1000	10000
75 L 308 E	300	8	75	110	50	220	80	240	1000	10000
R 110 L 308 E	300	8	110	65	20	220	135	340	1000	10000
110 L 308 E	300	8	110	110	50	265	135	340	1000	10000

\* Scarico Ø 63 a richiesta con conseguente diminuzione dell'altezza totale.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



**Consigli:** - La tipologia di sifone con tubo estraibile è studiata per permettere, mediante la semplice rimozione dello stesso, il completo drenaggio dell'acqua presente all'interno del chiusino e dunque una totale pulizia del pozzetto. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

TOTAL HYGIENIC DRAINAGE SYSTEMS

