


costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

### Chiusini in piastra a scarico verticale tazza sifonata Total Hygienic e cestello estraibili.

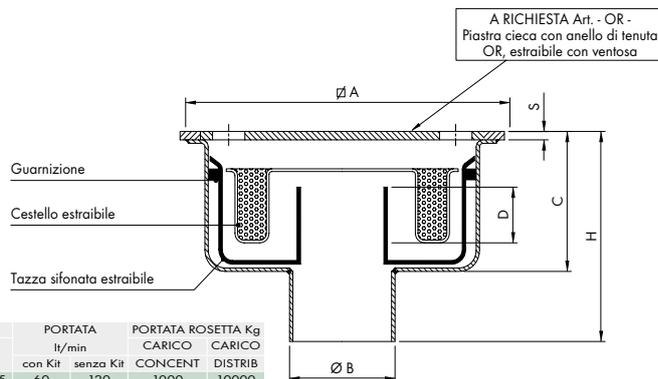


Articolo	MISURE in mm						PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
R-ribassato										
R 75 V 206 TH	200	6	75	70	20	135	60	120	1000	10000
75 V 206 TH	200	6	75	110	50	175	60	120	1000	10000
R 110 V 206 TH	200	6	110	70	20	135	60	120	1000	10000
110 V 206 TH	200	6	110	110	50	175	60	120	1000	10000
R 75 V 308 TH	300	8	75	65	20	130	80	240	1000	10000
75 V 308 TH	300	8	75	110	50	175	80	240	1000	10000
R 110 V 308 TH	300	8	110	65	20	130	135	340	1000	10000
110 V 308 TH	300	8	110	110	50	175	135	340	1000	10000

Dis. N° 0115

\* Altri scarichi a richiesta.  
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

### Chiusini in piastra a scarico orizzontale tazza sifonata Total Hygienic e cestello estraibili.

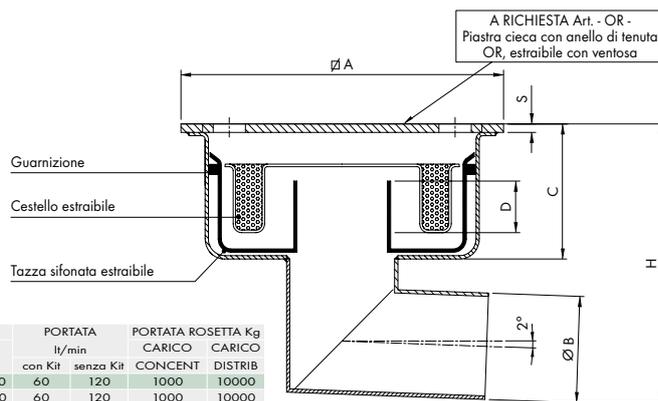


Articolo	MISURE in mm						PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
R-ribassato										
R 75 L 206 TH	200	6	75	70	20	160	60	120	1000	10000
75 L 206 TH	200	6	75	110	50	200	60	120	1000	10000
R 110 L 206 TH	200	6	110	70	20	195	60	120	1000	10000
110 L 206 TH	200	6	110	110	50	235	60	120	1000	10000
R 75 L 308 TH	300	8	75	65	20	155	80	240	1000	10000
75 L 308 TH	300	8	75	110	50	200	80	240	1000	10000
R 110 L 308 TH	300	8	110	65	20	190	135	340	1000	10000
110 L 308 TH	300	8	110	110	50	235	135	340	1000	10000

Dis. N° 0012

\* Altri scarichi a richiesta con conseguente diminuzione o aumento dell'altezza totale.  
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

### Chiusini ultraribassati a scarico orizzontale con tazza sifonata estraibile Total Hygienic.

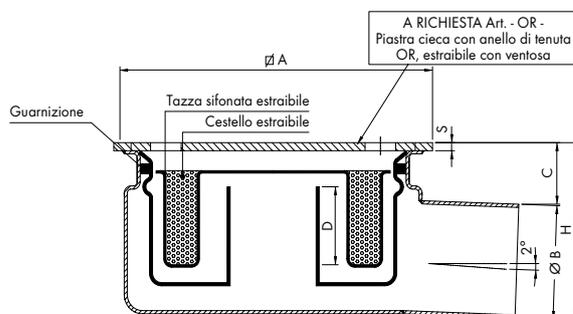

Articolo	MISURE in mm						PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
UR 50 L 206 TH	200	6	50	55	20	105	50	80	1000	10000
UR 63 L 206 TH	200	6	63	42	20	105	60	120	1000	10000
UR 75 L 206 TH	200	6	75	50	50	125	60	120	1000	10000
UR 110 L 206 TH	200	6	110	45	50	155	60	120	1000	10000
UR 50 L 308 TH	300	8	50	55	20	105	50	100	1000	10000
UR 63 L 308 TH	300	8	63	42	20	105	60	140	1000	10000
UR 75 L 308 TH	300	8	75	50	50	125	80	180	1000	10000
UR 110 L 308 TH	300	8	110	45	50	155	125	340	1000	10000

Dis. N° 0002

\* Altri scarichi a richiesta.  
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

**Consigli:** - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest'ultima con l'acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

