


costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta


Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale con innesto canale tazza sifonata Total Hygienic e cestello estraibili.

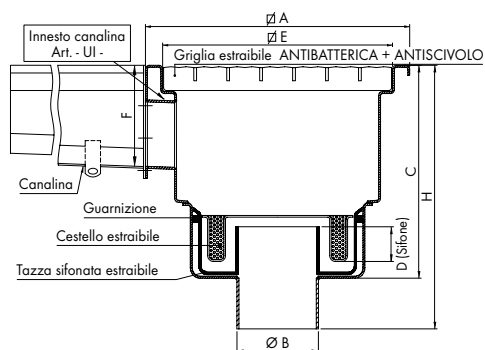

F = ALTEZZA FINALE CANALE

Dis. N° 0311

Griglia Multifessura
Total Hygienic
senza bordo perimetrale
**ANTIBATTERICA
+ ANTISCIVOLO**



Articolo	MISURE in mm							PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	Ø E	Ø B*	C	D	H	lit/min	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
R-ribassato											
R CGV 300 75 TH	300	250	75	F80	20	F145	80	180	850	6500	
CGV 300 75 TH	300	250	75	F120	50	F185	80	180	850	6500	
R CGV 300 110 TH	300	250	110	F80	20	F145	135	340	850	6500	
CGV 300 110 TH	300	250	110	F120	50	F185	135	340	850	6500	
R CGV 400 110 TH	400	350	110	F80	20	F145	135	340	600	5000	
CGV 400 110 TH	400	350	110	F120	50	F185	135	340	600	5000	
R CGV 500 110 TH	500	450	110	F80	20	F145	135	340	450	3500	
CGV 500 110 TH	500	450	110	F120	50	F185	135	340	450	3500	




Comprensivo di Kit
tazza sifonata
e cestello estraibili
Cod. KTH

* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1




Chiusino ultraribassato con copertura a griglia a scarico orizzontale con innesto canale tazza sifonata Total Hygienic e cestello estraibili.

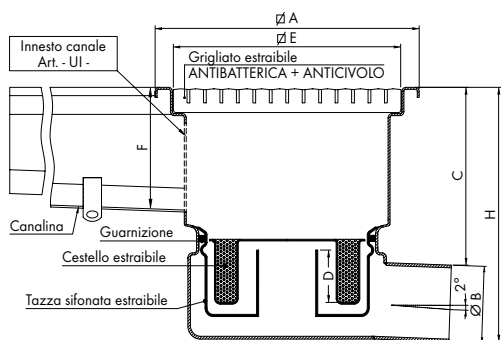

F = ALTEZZA FINALE CANALE

Dis. N° 0304

Griglia Multifessura
Total Hygienic
senza bordo perimetrale
**ANTIBATTERICA
+ ANTISCIVOLO**



Articolo	MISURE in mm							PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	Ø E	Ø B*	C	D	H	lit/min	con Kit	senza Kit	CONCENT	DISTRIB
R-ribassato											
UR CGL 300 50 TH	300	250	50	F60	20	F110	80	180	850	6500	
UR CGL 300 63 TH	300	250	63	F47	20	F110	135	340	850	6500	
UR CGL 300 75 TH	300	250	75	F45	50	F130	80	180	850	6500	
UR CGL 300 110 TH	300	250	110	F50	50	F160	135	340	850	6500	
UR CGL 400 110 TH	400	350	110	F50	50	F160	135	340	600	5000	
UR CGL 500 110 TH	500	450	110	F50	50	F160	135	340	450	3500	



Comprensivo di Kit
tazza sifonata
e cestello estraibili
Cod. KTH

* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest'ultima con l'acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

