



construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

Siphons de sol avec bride de serrage pour revêtement en PVC souple.

Dess. 0113TPVC



Dess. 0010TPVC

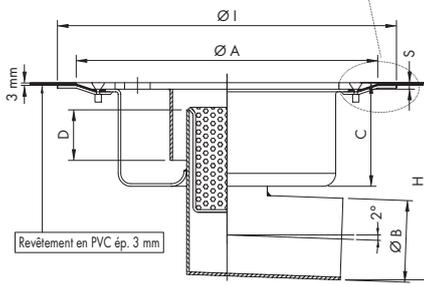


Article	DIMENSIONS EN mm							DÉBIT	CHARGE ROSETTE EN Kg	
R=surbaissé	Ø A	S	Ø B	C	I	D	H	lt/min	CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
R50V206TPVC	225	6	50	50	265	20	90	50	1000	10000
63V206TPVC	225	6	63	75	265	40	120	60	1000	10000

Article	DIMENSIONS EN mm							DÉBIT	CHARGE ROSETTE EN Kg	
R=surbaissé	Ø A	S	Ø B	C	I	D	H	lt/min	CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
R50L206TPVC	225	6	50	50	265	20	105	50	1000	10000
63L206TPVC	225	6	63	75	265	40	140	60	1000	10000

Siphons de sol et caniveaux à grille avec bride de serrage pour revêtement en PVC souple*

* pour tous les articles à la page 18 et 19.

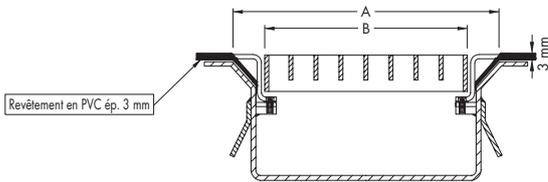


Siphon sol à grille

Caniveau à grille



Dess. 0412TPVC

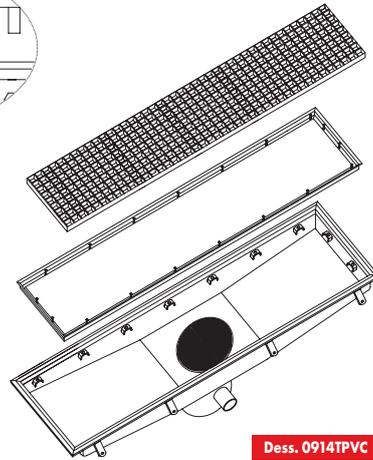

Dess. 0914TPVC

Caniveaux de douche Italia avec bride de serrage pour revêtement en PVC souple*

* pour la ligne 3050 à la page 38 et la ligne 3150 à la page 39.

Dess. 3050TPVC

