



construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie verticale tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.

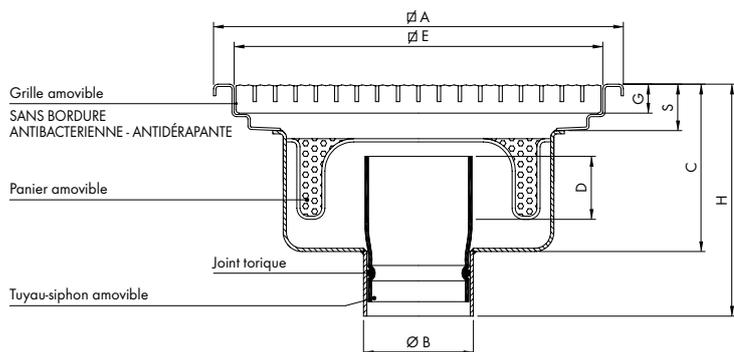

Grille Multislot Total Hygienic sans bordure
ANTIBACTERIENNE + ANTIDÉRAPANTE

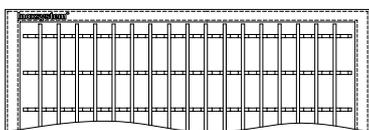

Dess. 0510


Article	DIMENSIONS EN mm								DÉBIT		CHARGE ROSETTE EN Kg	
	R=surbaissé	Ø A	Ø E	G	S	Ø B*	C	D	H	avec Kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE
R PGV 200 75 E	200	170	25	30	75	95	20	165	60	160	850	6500
PGV 200 75 E	200	170	25	30	75	135	50	205	60	160	850	6500
R PGV 300 75 E	300	170	25	45	75	100	20	170	80	180	850	6500
PGV 300 75 E	300	170	25	45	75	145	50	215	80	180	850	6500
R PGV 300 110 E	300	250	25	45	110	100	20	200	135	340	850	6500
PGV 300 110 E	300	250	25	45	110	145	50	245	135	340	850	6500
R PGV 400 110 E	400	350	25	45	110	100	20	200	135	340	600	5000
PGV 400 110 E	400	350	25	45	110	145	50	245	135	340	600	5000
R PGV 500 110 E	500	450	25	45	110	100	20	200	135	340	450	3500
PGV 500 110 E	500	450	25	45	110	145	50	245	135	340	450	3500

* Sur demande sortie Ø 63 mm.


N.B.: Les articles avec une garde d'eau [dimension D] d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Siphons de sol à grille caillebotis avec sortie horizontale tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.

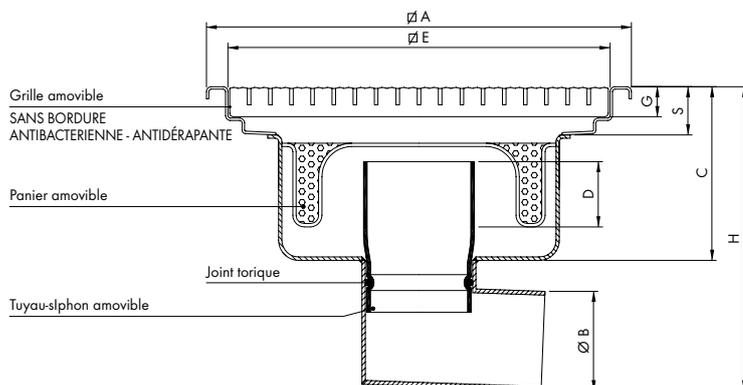

Grille Multislot Total Hygienic sans bordure
ANTIBACTERIENNE + ANTIDÉRAPANTE

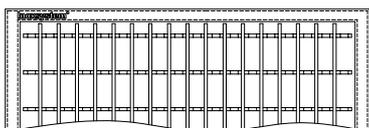

Dess. 0410

Article	DIMENSIONS EN mm								DÉBIT		CHARGE ROSETTE EN Kg	
	R=surbaissé	Ø A	Ø E	G	S	Ø B*	C	D	H	avec Kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE
R PGO 200 75 E	200	170	25	30	75	95	20	205	60	160	850	6500
PGO 200 75 E	200	170	25	30	75	135	50	245	60	160	850	6500
R PGO 300 75 E	300	170	25	45	75	100	20	210	80	180	850	6500
PGO 300 75 E	300	170	25	45	75	145	50	255	80	180	850	6500
R PGO 300 110 E	300	250	25	45	110	100	20	255	135	340	850	6500
PGO 300 110 E	300	250	25	45	110	145	50	300	135	340	850	6500
R PGO 400 110 E	400	350	25	45	110	100	20	255	135	340	600	5000
PGO 400 110 E	400	350	25	45	110	145	50	300	135	340	600	5000
R PGO 500 110 E	500	450	25	45	110	100	20	255	135	340	450	3500
PGO 500 110 E	500	450	25	45	110	145	50	300	135	340	450	3500

* Sur demande sortie Ø 63 mm (hauteur d'installation totale réduite).

N.B.: Les articles avec une garde d'eau [dimension D] d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Tuyau-siphon et panier amovibles permettent un accès total au siphon qui peut être facilement nettoyé.

Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l'eau afin d'éviter les remontées de mauvaises odeurs.

TOTAL HYGIENIC DRAINAGE SYSTEMS

