


construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

Siphons de sol à grille avec sortie verticale et une connexion siphon sol - caniveau siphon en forme de tasse Total Hygienic et panier amovibles.

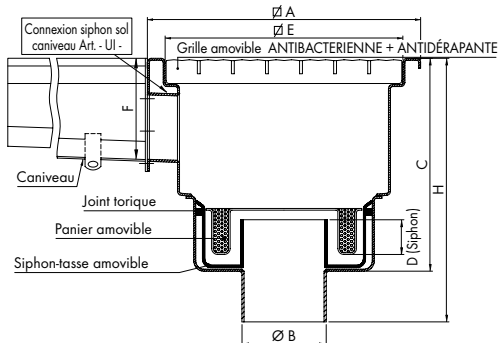

F = HAUTEUR FINALE CANIVEAU

Dess. 0311

Grille Total Hygienic Multi-slot mm sans bordure ANTIBACTERIENNE & ANTIDÉRAPANTE




Fournis avec Kit siphon-tasse & panier amovibles Code KTH

Article	DIMENSIONS EN mm					DÉBIT		CHARGE EN Kg		
	R=surbaissé	Ø A	Ø E	Ø B*	C	D	H	avec kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE
R CGV 300 75 TH	300	250	75	F+80	20	F+145	80	180	850	6500
CGV 300 75 TH	300	250	75	F+120	50	F+185	80	180	850	6500
R CGV 300 110 TH	300	250	110	F+80	20	F+145	135	340	850	6500
CGV 300 110 TH	300	250	110	F+120	50	F+185	135	340	850	6500
R CGV 400 110 TH	400	350	110	F+80	20	F+145	135	340	600	5000
CGV 400 110 TH	400	350	110	F+120	50	F+185	135	340	600	5000
R CGV 500 110 TH	500	450	110	F+80	20	F+145	135	340	450	3500
CGV 500 110 TH	500	450	110	F+120	50	F+185	135	340	450	3500

* Autres Ø de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1




Siphons de sol à grille avec sortie horizontale et une connexion siphon sol - caniveau siphon en forme de tasse Total Hygienic et panier amovibles.

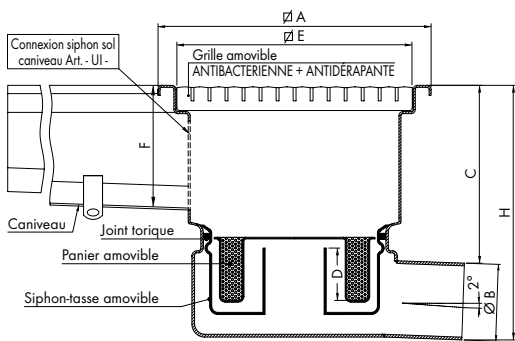

F = HAUTEUR FINALE CANIVEAU

Dess. 0304

Grille Total Hygienic Multi-slot mm sans bordure ANTIBACTERIENNE & ANTIDÉRAPANTE



Fournis avec Kit siphon-tasse & panier amovibles Code KTH

Article	DIMENSIONS EN mm					DÉBIT		CHARGE EN Kg		
	R=surbaissé	Ø A	Ø E	Ø B*	C	D	H	avec kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE
UR CGL 300 50 TH	300	250	50	F+80	20	F+110	80	180	850	6500
UR CGL 300 63 TH	300	250	63	F+47	20	F+110	135	340	850	6500
UR CGL 300 75 TH	300	250	75	F+55	50	F+130	80	180	850	6500
UR CGL 300 110 TH	300	250	110	F+50	50	F+160	135	340	850	6500
UR CGL 400 110 TH	400	350	110	F+50	50	F+160	135	340	600	5000
UR CGL 500 110 TH	500	450	110	F+50	50	F+160	135	340	450	3500

* Autres Ø de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol. Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l'eau afin d'éviter les remontées de mauvaises odeurs.