
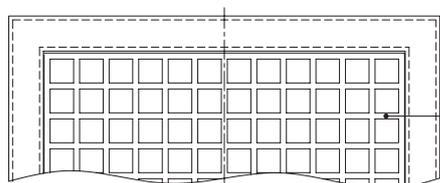


construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

Siphons sol avec grille caillebotis standard à sortie verticale avec siphon et panier amovible.

voir page 18 pour la version surbaissé

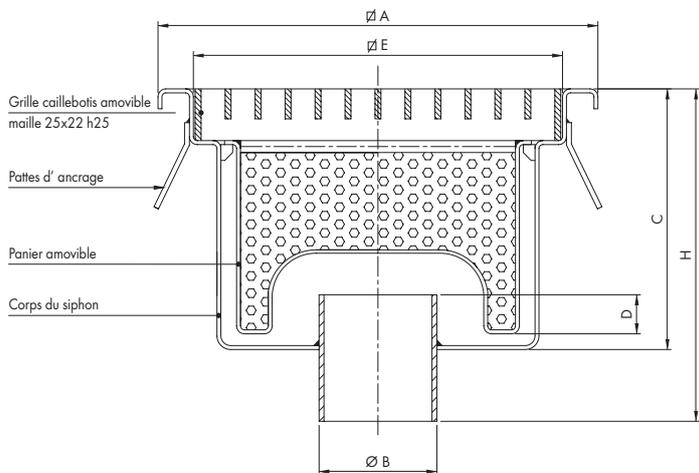

Dess. 0501

Grille caillebotis

Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT lt/min	CHARGE ROSETTE EN Kg	
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H		CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
PGV 300 110	300	254	110	150	50	220	150	*	*
PGV 400 110	400	354	110	150	50	220	150	*	*
PGV 500 110	500	454	110	150	50	220	150	*	*

N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1



Voir page 16 pour autres modèles de grilles

- * = Valeurs variables selon le type de grille choisi
- ** = Grille caillebotis fournis en standard

Caillebotis standard	GRILLES DE COUVERTURE			Total Hygienic sans bordure (sur demande)
	Anti-talon (sur demande)	À barreaux pour poids lourds (sur demande)	Maille 50x11	
Maille 25x22 **	Maille 50x11	25x8 - vide 20	Maille 50x13 (Variable)	



Diverses tailles

Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT lt/min	CHARGE ROSETTE EN Kg	
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H		CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
PGV 400 125	400	354	125	200	50	270	190	*	*
PGV 500 160	500	454	160	250	50	320	250	*	*

N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

Siphons sol carrés avec grille caillebotis standard, à sortie horizontale avec siphon et panier amovible.

voir page 19 pour la version surbaissé

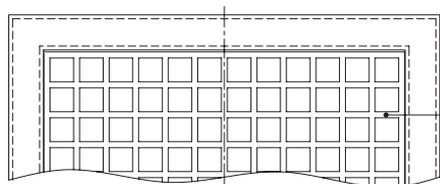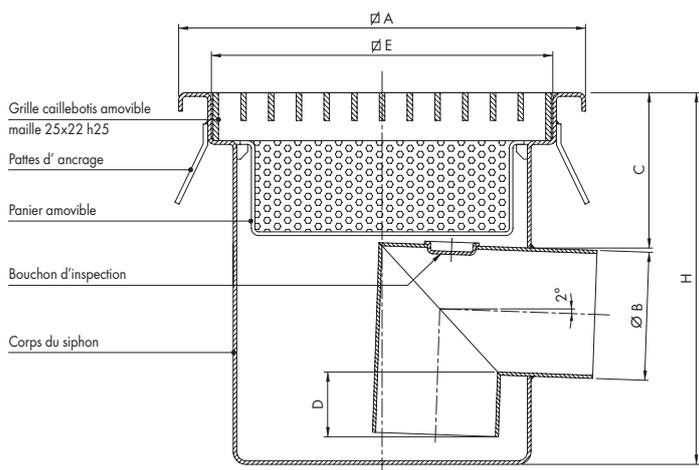


Dess. 0401

Grille caillebotis

Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT lt/min	CHARGE ROSETTE EN Kg	
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H		CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
PGO 300 110	300	254	110	50	50	240	150	*	*
PGO 400 110	400	354	110	50	50	240	150	*	*
PGO 500 110	500	454	110	50	50	240	150	*	*

N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

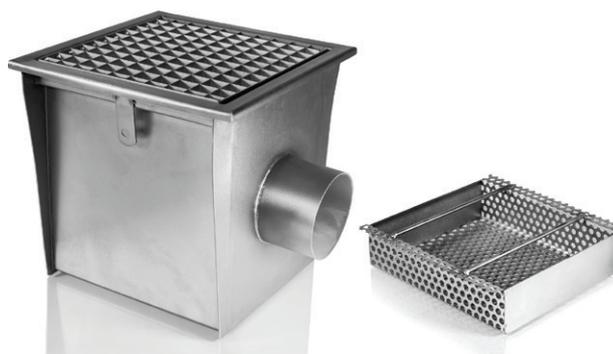

Voir page 16 pour autres modèles de grilles

- * = Valeurs variables selon le type de grille choisi
- ** = Grille caillebotis fournis en standard

Caillebotis standard	GRILLES DE COUVERTURE			Total Hygienic sans bordure (sur demande)
	Anti-talon (sur demande)	À barreaux pour poids lourds (sur demande)	Maille 50x11	
Maille 25x22 **	Maille 50x11	25x8 - vide 20	Maille 50x13 (Variable)	

Diverses tailles

Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT lt/min	CHARGE ROSETTE EN Kg	
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H		CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE
PGO 400 125	400	354	125	100	50	330	190	*	*
PGO 500 160	500	454	160	100	50	360	250	*	*

N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1